

- 고경도강(HRC52~70), 프리하든강 계열의 고정밀 가공 엔드밀
- 고품량 실리콘계 코팅(Si) 처리하여 내마모성이 우수합니다.
- 고정밀 공차 적용으로 초정밀 가공에 적합합니다.
- 3날 볼타입 적용으로 고속, 고이송 작업이 가능합니다.
- 초미립자 초경합금(0.2μm)을 채택, 고속절삭시 뛰어난 성능을 발휘합니다.

Endmills for pre-hardened and hardened steel(HRC52~70)

- Good wear resistance by high quality Si-based PVD coating.
- High precise edge tolerance.
- Three flutes ball edge design for high speed, feed condition.
- Outstanding performance at high speed machining by ultra fine (0.2μm) WC grade.




D Size	D Tolerance
Ø 1 ~ 5	+0 ~ -0.01 mm
Ø 6 ~ 12	-0.005 ~ -0.015 mm

단위: mm

Order Number	날경 Diameter R × D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고
3JJB 010 025 S04	0.5R X 1	2.5	50	4	
3JJB 012 030 S04	0.6R X 1.2	3	50	4	
3JJB 015 040 S04	0.75R X 1.5	4	50	4	
3JJB 020 050 S06	1R X 2	5	50	6	
3JJB 030 080 S06	1.5R X 3	8	65	6	
3JJB 040 080 S04	2R X 4	8	60	4	
3JJB 040 080 S06	2R X 4	8	70	6	
3JJB 050 100 S06	2.5R X 5	10	75	6	

Order Number	날경 Diameter R × D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고
3JJB 060 120 S06	3R X 6	12	80	6	
3JJB 060 120 120	3R X 6	12	120	6	
3JJB 080 140 S08	4R X 8	14	90	8	
3JJB 080 140 150	4R X 8	14	150	8	
3JJB 100 180 S10	5R X 10	18	100	10	
3JJB 100 180 150	5R X 10	18	150	10	
3JJB 120 220 S12	6R X 12	22	110	12	
3JJB 120 220 150	6R X 12	22	150	12	

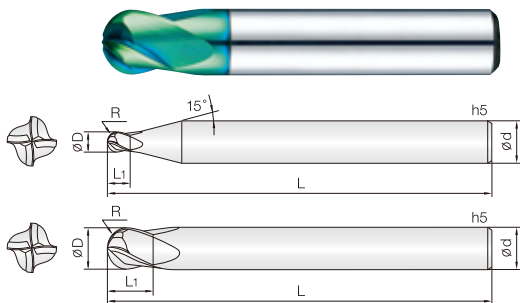

고경도강(HRC52~70), 프리하든강 계열의 고정밀 가공 엔드밀

- 고품량 실리콘계 코팅(Si) 처리하여 내마모성이 우수합니다.
- 고정밀 공차 적용으로 초정밀 가공에 적합합니다.
- 짧은 전장을 채택하여 열박음척 사용이 용이합니다.
- 4날 볼타입 적용으로 고속, 고이송 작업이 가능합니다.
- 초미립자 초경합금(0.2μm)을 채택, 고속절삭시 뛰어난 성능을 발휘합니다.

Endmills for pre-hardened and hardened steel(HRC52~70)

- Good wear resistance by high quality Si-based PVD coating.
- High precise edge tolerance.
- Short overall length for easy use with shirinking chuck.
- Four flutes ball edge design for high speed, feed condition.
- Outstanding performance at high speed machining by ultra fine (0.2μm) WC grade.



D Size	D Tolerance
Ø 1 ~ 5	+0 ~ -0.01 mm
Ø 6 ~ 12	-0.005 ~ -0.015 mm


단위: mm

Order Number	날경 Diameter R × D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고
4JJBS 010 012 S04	0.5R X 1	1.2	40	4	
4JJBS 012 015 S04	0.6R X 1.2	1.5	40	4	
4JJBS 015 018 S04	0.75R X 1.5	1.8	40	4	
4JJBS 020 024 S04	1R X 2	2.4	40	4	
4JJBS 025 030 S04	1.25R X 2.5	3	45	4	
4JJBS 030 036 S06	1.5R X 3	3.6	45	6	
4JJBS 040 050 S04	2R X 4	5	45	4	
4JJBS 040 050 S06	2R X 4	5	45	6	
4JJBS 050 060 S06	2.5R X 5	6	50	6	
4JJBS 060 070 S06	3R X 6	7	50	6	
4JJBS 060 070 060	3R X 6	7	60	6	
4JJBS 080 080 S08	4R X 8	8	60	8	
4JJBS 100 100 S10	5R X 10	10	60	10	
4JJBS 120 120 S12	6R X 12	12	75	12	

Order Number	날경 Diameter R × D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	샙크 Shank Dia d	비고

4JJS / 4JJSMP Cutting Condition

• RPM : rev./min • Feed : mm/min

피삭재 Material	합금강 / 공구강 Alloy Steels/ Tool Steels		프리하든강 Prehardened Steels		스테인레스강 Stainless Steels		고경도강 Hardened Steels		고경도강 Hardened Steels					
경도 Hardness	~ 30HRC		30 ~ 38HRC		38 ~ 45HRC		45 ~ 55HRC		55 ~ 70HRC					
반경 Radius	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED				
R 0.5	25,600	806	25,600	806	25,600	806	25,600	806	25,600	723				
R 0.75	22,000	1,007	22,000	1,007	22,000	1,007	22,000	1,007	22,000	889				
R 1	19,200	1,280	19,200	1,280	19,200	1,280	19,200	1,280	17,600	1,138				
R 2	12,400	1,706	11,200	1,469	10,800	1,375	10,000	1,280	8,800	1,090				
R 3	8,400	1,754	7,600	1,612	7,200	1,517	6,800	1,422	5,900	1,232				
R 4	6,400	1,327	5,700	1,185	5,500	1,138	5,100	1,043	4,400	936				
R 5	5,100	1,043	4,600	948	4,400	929	4,000	853	3,600	758				
R 6	4,800	995	3,800	794	3,640	758	3,400	711	3,000	640				
절입량 Depth of Cut									<table><tr><td>Ap</td><td>Ae</td></tr><tr><td>0.05D</td><td>0.05D</td></tr></table>		Ap	Ae	0.05D	0.05D
									Ap	Ae				
									0.05D	0.05D				
<table><tr><td>Ap</td><td>Ae</td></tr><tr><td>0.02D</td><td>0.05D</td></tr></table>		Ap	Ae	0.02D	0.05D									
Ap	Ae													
0.02D	0.05D													

• 절삭조건인 ap, ae 수치는 황색 및 황중색의 수치 이므로, 견고한 조도의 가공을 원하시면 황색 값의 50%를 적용 하십시오.

• 이 절삭 조건표는 절삭조건에 참고 수치입니다. 실제 가공시에는 가공 형상, 가공 목적, 적용 기계 등에 따라 조건을 조정 하십시오.

• 조건 표가 기계의 최대스핀들 속도를 초과 하거나 버 및 적열 현상이 발생할때 스핀들 속도와 이송 속도를 비례적으로 조정 하십시오.

• The values of ap and ae on the table are for roughing or semi-roughing. If you need a great surface roughness, apply 50% of the value.

• Use this table for your reference. Adjust the parameters depending on your machining geometry, machining purpose and CNC.

• If the table over the maximum RPM and feed of your machine, or found red heat on the material, adjust RPM and feed in the same proportion.

2JJSB / 2JJB / 3JJB / 4JJSB / 4JJB

- 3JJB/4JJSB/4JJB 는RPM 동일 , FEED만최대 50% Up 적용
- Use the same RPM and raise up the feed up to 50% for 3JJB/ 4JJSB/ 4JJB

피삭재 Material	고경도강 Hardened Steels				고경도강 Hardened Steels				고경도강 Hardened Steels			
경도 Hardness	55 ~ 62HRC				62 ~ 65HRC				65 ~ 68HRC			
반경 Radius	RPM	FEED	Ap Axial Depth	Ae Radial Depth	RPM	FEED	Ap Axial Depth	Ae Radial Depth	RPM	FEED	Ap Axial Depth	Ae Radial Depth
R 0.05	60,000	150	0.002	0.003	60,000	100	0.001	0.0012	52,500	30	0.001	0.002
R 0.1	60,000	180	0.002	0.003	60,000	120	0.002	0.003	45,000	60	0.002	0.003
R 0.15	45,000	310	0.004	0.007	43,500	180	0.003	0.005	32,500	90	0.003	0.005
R 0.2	37,500	420	0.007	0.012	35,000	240	0.005	0.008	26,250	120	0.005	0.008
R 0.25	33,000	530	0.010	0.02	30,000	300	0.007	0.01	22,500	150	0.007	0.01
R 0.3	30,000	1,200	0.02	0.1	26,500	800	0.01	0.075	20,000	400	0.01	0.075
R 0.4	27,000	1,600	0.04	0.17	23,500	1,000	0.02	0.12	17,500	500	0.02	0.12
R 0.5	24,000	2,000	0.1	0.3	21,000	1,750	0.05	0.2	16,000	875	0.05	0.2
R 0.6	21,000	2,000	0.1	0.3	18,000	1,750	0.05	0.2	14,500	875	0.05	0.2
R 0.75	17,000	2,000	0.12	0.4	15,000	1,750	0.06	0.29	11,250	875	0.06	0.29
R 1	14,000	2,100	0.15	0.5	12,250	1,800	0.08	0.35	9,200	900	0.08	0.35
R 1.25	12,250	2,150	0.17	0.6	10,700	1,850	0.1	0.45	8,050	925	0.1	0.45
R 1.5	10,500	2,200	0.2	0.7	9,200	1,900	0.12	0.55	6,900	950	0.12	0.55
R 2	9,000	2,300	0.25	0.95	7,900	2,000	0.15	0.75	5,900	1,000	0.15	0.75
R 2.5	7,800	2,500	0.25	1.05	6,800	2,100	0.15	0.85	5,100	1,050	0.15	0.85
R 3	6,500	2,500	0.3	1.3	5,700	2,200	0.2	1	4,300	1,100	0.2	1
R 4	5,200	2,200	0.4	1.7	4,500	1,900	0.25	1.35	3,400	950	0.25	1.35
R 5	4,300	2,000	0.5	2.1	3,750	1,750	0.3	1.7	2,800	875	0.3	1.7
R 6	3,600	1,750	0.6	2.6	3,150	1,500	0.35	2	2,350	750	0.35	2
절입량 Depth of Cut	Ap : Axial Depth 축방향의절입깊이(mm) Ae : Radial Depth 반경방향의절입깊이(mm) D : Outside Diameter 외경(mm) n : Speed 회전속도 (min⁻¹) Vf : Feed 이송속도 (mm/min)											

• HRC55 이하 피삭재(합금강, 공구강) 가공시 같은 파이에 대비 상기 절삭조건에 20% UP 해주십시오.

• 날수 변화시 회전수는 유지하고, 피드는 안정적인 속도내에서 최대 50%까지 UP 해주십시오. (3JJB, 4JJSB, 4JJB)

• 이 절삭 조건표는 절삭조건에 참고 수치입니다. 실 가공시 가공 형상, 가공 목적, 적용 기계에 따라 조건 변경 요망합니다.

• 조건표가 기계의 최대스핀들 속도를 초과 하거나 버 및 적열 현상이 발생할때 스핀들 속도와 이송 속도를 비례적으로 조정 하십시오.

• 진동이 적고 강성이 좋은 공작 기계 사용 요망 합니다.(Ø1 이하 사용 시 진동 허용 관리 5µm 이내일 것.)

• 에어브로 혹은 미스트 쿨런트를 추천 합니다.

• When milling workpiece, HRC below 55 (Alloy steel, tool steel), Raise up 20% RPM and feed compared to the same diameter.

• Changing flutes from 3 to 4, use the same RPM and raise up the feed up to 50% in stable condition (3JJB, 4JJSB, 4JJB).

• Use this table for your reference. Adjust the parameters depending on your machining geometry, machining purpose and CNC.

• If the table over the maximum RPM and feed of your machine, or found red heat on the material, adjust RPM and feed in the same proportion.

• Use a machine with low vibration and good rigidity (Ø1 or less, the vibration tolerance management will be within 5µm).

• Air blow or mist coolants are recommended.

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

[illegible]

Your specialists are our standards.

당신의 스페셜은 우리의 표준입니다.

에치코리아(주)

A.T. KOREA CO., LTD.

11, 2017

LOW Price
HIGH
Performance

경사면 표면 및 곡면 가공을 위한

FLAT 디자인 적용!

Applied flat design for inclined or curved surfaces when counter boring and drilling

가각만족, 성능만족 - 다기능 플랫드릴 시리즈

FLAT DRILL

Price Satisfaction, Performance Satisfaction - Multi functional Flat Drill Series

길이 20", 직경 10mm 플랫드릴!

길이 20" 직경 10mm 플랫드릴!

길이 25~30" 직경 10mm 플랫드릴!

길이 25~30" 직경 10mm 플랫드릴!

NEW

Our specialists are our standards.
 專任의 تخصص은 우리만의 표준입니다.

**공구 교체없이 드릴링,
 나사가공, 챔퍼가공을 한번에 -**

**4ETM 시리즈
 2DTM**

THREAD MILLS

*Drilling, threading and chamfering in
 one tool operation*

4ETM Series 2DTM Series 4ETM Series 4ETM Series

[illegible]

Your specials are our standards.
 당신의 소재들은 우리의 표준입니다.
 WWW.JATYON.CO.KR



제이티온 주식회사
 JATYON CO., LTD.
 (주) 제이티온

강화와 오래가는 -

나노 다이아몬드 코팅!

Strong & Long Lasting Nano Diamond Coating

최소비용에 의한 나노 다이아몬드 코팅을 적용하여

합착현상을 최소화!

Minimum cost by nano diamond coating



강화 용매로서 CFP® (CFRP), 또는 용매로
 탄소 섬유, 탄소 섬유, 또는 탄소 섬유
 등을 사용하여 용매를 용매로 사용하여
 (Solvents for CFP® (CFRP) carbon fiber alloy
 glass/carbon fiber, graphite, nonwoven and
 non-woven materials).

최합산소재 기공을 최소화하여 - 복합소재용 엔드 필

For Composite Materials

Thank you for your interest in composite materials.
 Thank you for a little carbon, we supply for you best. We are always trying to do the best for supplying
 better quality products and reasonable prices.



제이티온 주식회사
 JATYON CO., LTD.
 (주) 제이티온